


Edelstahl-Press-System WASSER

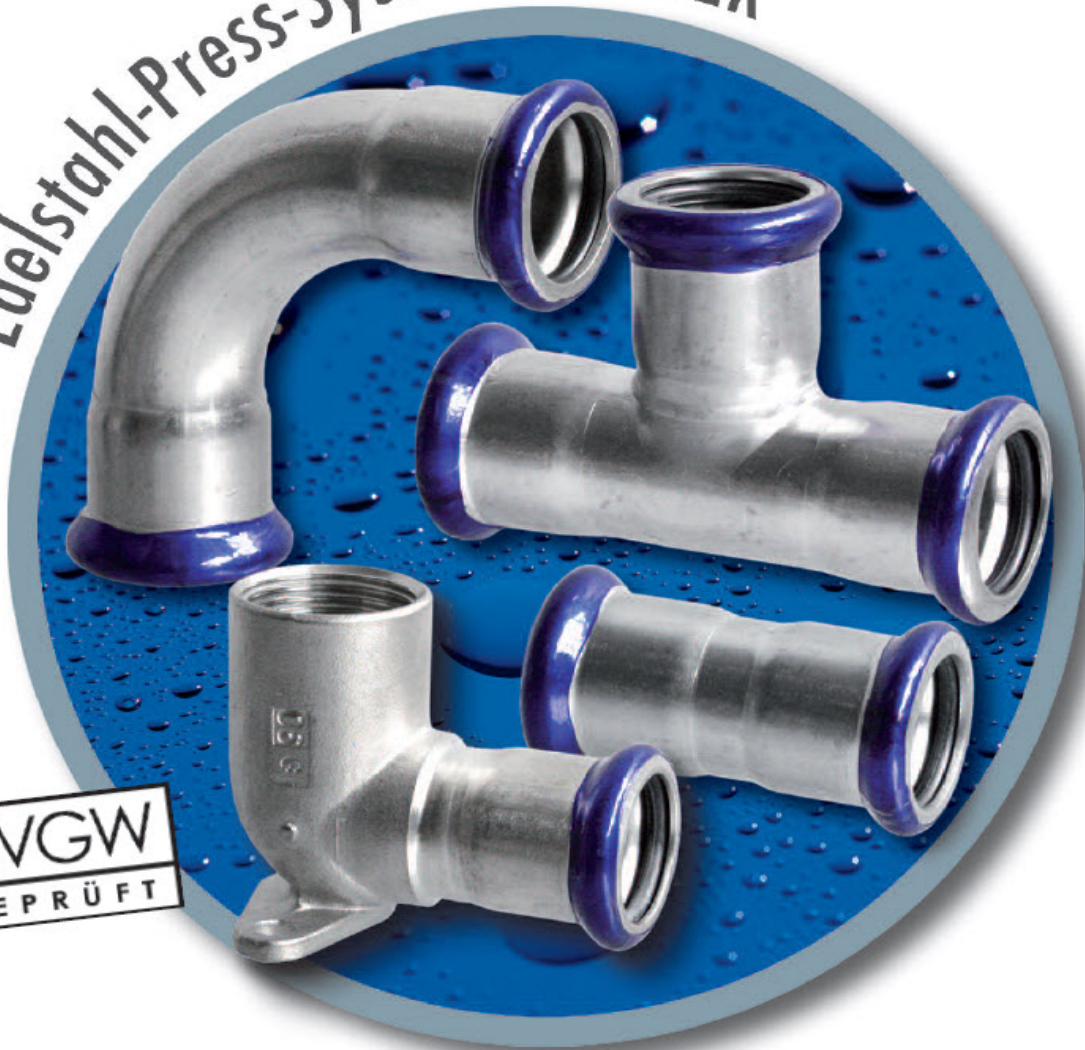

MASSTABELLE

Edelstahl-Press-System WASSER

Edelstahl AISI 316L für Trinkwasser- und Heizungsinstallation

ÖVGW W 1.438 · VDS-Zulassung für Feuerlöschleitungen Nass- und Trockenausführung

polysan[®]
KREMS - WIEN
ROHRSYSTEME

Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

Zentrale:

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22
Tel. +43 (0) 27 32/872 70-0 • Fax DW 47
rohre@polysan.at


Filiale Wien:

A-1230 Wien, Forchheimergasse 30a
Tel. +43 (0) 1/867 3333-0 • Fax DW 47

www.polysan.at


Es sind nicht alle aufgelisteten Fittings bzw. Artikel verfügbar (siehe Preisliste Polysan).

Muffe	d	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	12	42	6	24	100
	15	52	10	40	100
	18	53	11	46	100
	22	59	13	62	100
	28	61	13	78	100
	35	72	18	107	60
	42	79	15	148	30
	54	90	16	210	30
	76,1	143	33	646	5
	88,9	163	37	792	5
	108	196	42	1.263	5




Schiebemuffe

Schiebemuffe	d	L	E	Gewicht in g	Mind. Menge
	12	56	20	33	100
	15	73	24	56	100
	18	77	25	63	50
	22	83	27	84	50
	28	92	28	114	50
	35	101	31	153	50
	42	118	35	218	30
	54	142	40	327	20
	76,1	232	60	1011	5
	88,9	262	70	1.327	5
	108	312	80	1.928	5



Absatznippel


Absatznippel	d - d1	L	H	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-12	53	35	30	100
	18-12	60	42	37	100
	18-15	58	37	41	100
	22-12	63	45	37	100
	22-15	61	40	46	100
	22-18	59	38	49	100
	28-15	73	52	65	80
	28-18	77	56	70	80
	28-22	65	42	66	100
	35-15	82	61	84	30
	35-18	86	65	90	30
	35-22	77	54	90	80
	35-28	68	44	88	80
	42-15	91	70	114	20
	42-18	100	79	120	20
	42-22	91	68	120	30
	42-28	99	75	138	30
	42-35	79	52	123	30
	54-15	110	89	180	15
	54-18	111	90	165	15
	54-22	107	84	184	15
	54-28	102	78	170	20
	54-35	117	90	207	20
	54-42	94	62	185	20
	76,1-42	151	119	456	5
	76,1-54	140	103	458	5
	88,9-54	156	119	600	5
	88,9-76,1	156	101	682	5
	108-54	205	168	874	5
	108-76,1	196	141	954	5
	108-88,9	190	127	995	5



**Bogen 90°
2 Muffen**



R = 1,5 d



R = 1,2 d


d	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15	48	27	56	100
18	53	32	70	100
22	61	68	100	100
28	72	48	144	60
35	87	60	206	60
42	115	83	330	30
54	142	105	503	20

d	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
12	42	24	36	100
35	72	45	180	60
42	87	55	262	30
54	107	70	405	20
76,1	154	99	1.180	5
88,9	174	111	1.490	5
108	215	138	1.948	5

**Einsteckbogen 90°
1 Muffe**



R = 1,5 d



R = 1,2 d


d	L	H	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15	48	57	27	58	100
18	53	62	32	73	100
22	61	70	38	102	100
28	72	80	48	147	50
35	87	94	60	206	50
42	115	125	83	331	20
54	142	150	105	513	20

d	L	H	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
12	42	52	24	40	100
35	72	80	45	180	50
42	87	97	55	258	20
54	107	116	70	376	20
76,1	154	171	99	1.127	5
88,9	174	191	111	1.486	5
108	215	234	138	2.220	5

**Bogen 45°
2 Muffen**



R = 1,5 d



R = 1,2 d


d	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15	36	15	51	100
18	38	17	58	100
22	43	20	80	100
28	48	24	118	50
35	59	32	165	50
42	77	45	258	20
54	88	51	374	20

d	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
12	32	14	34	100
35	49	22	162	50
42	57	25	201	20
54	70	33	309	20
76,1	100	45	846	5
88,9	112	49	1.008	5
108	139	62	1.674	5

**Einsteckbogen 45°
1 Muffe**



R = 1,5 d




R = 1,2 d

d	L	H	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15	36	43	15	48	100
18	38	43	17	58	100
22	43	50	20	81	100
28	48	57	24	116	50
35	59	66	32	166	50
42	77	86	45	258	20
54	88	97	51	376	20


d	L	H	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
12	32	42	14	34	100
35	49	55	22	140	50
42	57	66	25	199	20
54	70	76	33	302	20
76,1	100	115	45	847	5
88,9	112	136	49	1.151	5
108	139	158	62	1.672	5

Übergangsmuffe I.G.




d - Rp	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
12-Rp ³ / ₈	49	21	52	100
12-Rp ¹ / ₂	52	24	54	100
15-Rp ¹ / ₂	54	21	60	100
15-Rp ³ / ₄	67	33	91	60
18-Rp ¹ / ₂	52	19	60	100
18-Rp ³ / ₄	58	24	88	100
22-Rp ¹ / ₂	52	17	84	100
22-Rp ³ / ₄	57	21	88	100
22-Rp1	70	31	122	80
28-Rp ³ / ₄	73	36	112	80
28-Rp1	63	23	123	80
28-Rp1 ¹ / ₄	81	40	205	50
35-Rp1	82	39	150	50
35-Rp1 ¹ / ₄	72	28	203	50
35-Rp1 ¹ / ₂	83	39	294	50
42-Rp1 ¹ / ₄	95	46	251	20
42-Rp1 ¹ / ₂	75	26	296	30
54-Rp1 ¹ / ₂	105	51	373	20
54-Rp2	85	26	400	20

Übergangsmuffe A.G.




d - R	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
12-R ³ / ₈	48	30	45	100
12-R ¹ / ₂	51	33	61	100
15-R ³ / ₈	50	29	50	100
15-R ¹ / ₂	53	32	58	100
15-R ³ / ₄	64	43	75	50
18-R ¹ / ₂	54	33	59	100
18-R ³ / ₄	56	35	72	50
22-R ¹ / ₂	68	45	76	100
22-R ³ / ₄	58	35	79	100
22-R1	72	49	130	100
28-R ³ / ₄	74	50	102	80
28-R1	64	40	130	100
28-R1 ¹ / ₄	80	56	196	50
35-R1	83	56	163	50
35-R1 ¹ / ₄	71	44	190	50
35-R1 ¹ / ₂	84	57	223	30
42-R1 ¹ / ₄	94	62	241	20
42-R1 ¹ / ₂	76	44	224	20
54-R1 ¹ / ₂	106	69	302	20
54-R2	87	50	405	20
76,1-R 2 ¹ / ₂	125	70	889	5
88,9-R 3	140	77	1.272	5

Absatzmuffe A.G.




	d - R	L	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-R $\frac{1}{2}$	70	60	100
	18-R $\frac{1}{2}$	70	63	100
	22-R $\frac{3}{4}$	75	78	100
	28-R1	75	124	80
	35-R1 $\frac{1}{4}$	80	195	80
	42-R1 $\frac{1}{2}$	91	233	50
	54-R2	102	419	50

Absatzmuffe I.G.




	d - Rp	H	L	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-Rp $\frac{1}{2}$	133	148	83	100
	18-Rp $\frac{1}{2}$	133	148	90	100
	18-Rp $\frac{3}{4}$	131	148	115	100
	22-Rp $\frac{1}{2}$	137	152	135	100
	22-Rp $\frac{3}{4}$	136	152	137	100
	28-Rp1	91	110	147	80
	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	89	110	242	80
	42-Rp1 $\frac{1}{2}$	90	110	335	50
	54-Rp2	94	120	453	50

Übergangsbogen 90° I.G.

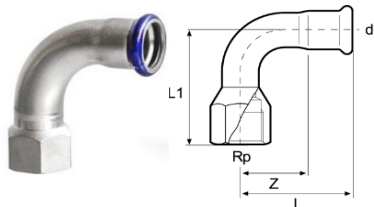


	d - Rp	L	L1	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-Rp $\frac{1}{2}$	48	58	27	84	20
	18-Rp $\frac{1}{2}$	53	59	32	86	20
	22-Rp $\frac{3}{4}$	61	68	38	136	20
	28-Rp1	72	80	48	198	20
	35-Rp1 $\frac{1}{4}$	87	94	60	312	15

Übergangsbogen 90° A.G.

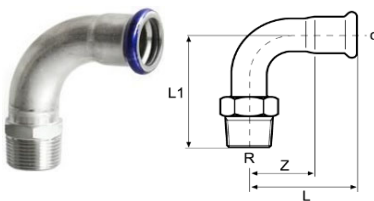


	d - R	L	L1	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-R $\frac{1}{2}$	48	57	27	78	20
	18-R $\frac{1}{2}$	53	60	32	86	20
	22-R $\frac{3}{4}$	61	68	38	127	20
	28-R1	72	81	48	205	20
	35-R1 $\frac{1}{4}$	87	93	60	302	15
	42-R1 $\frac{1}{2}$	115	116	83	411	15
	54-R2	142	143	105	716	15

Übergangsbogen 45° A.G.

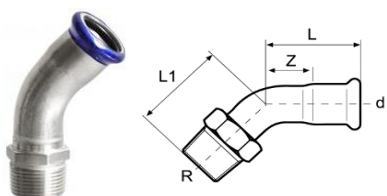


	d - R	L	L1	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-R $\frac{1}{2}$	36	38	15	70	20
	18-R $\frac{1}{2}$	38	40	17	75	20
	22-R $\frac{3}{4}$	43	44	20	103	20

Übergangswinkel 90° A.G.

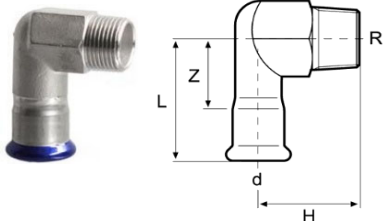


	d - R	L	H	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-R $\frac{1}{2}$	54	37	33	108	80
	15-R $\frac{3}{4}$	63	39	42	166	50
	18-R $\frac{1}{2}$	54	37	33	115	50
	18-R $\frac{3}{4}$	67	39	46	171	30
	22-R $\frac{3}{4}$	58	39	35	170	50
	28-R1	65	44	41	294	50
	35-R1 $\frac{1}{4}$	73	49	46	468	30
	42-R1 $\frac{1}{2}$	82	54	50	578	15
	54-R2	92	60	55	1.011	15

Übergangswinkel 90° I.G.

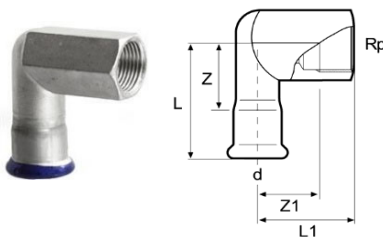


	Art. Nr.	d - Rp	L	L1	Z	Z1	Gewicht in g	Mind. Menge
		15-Rp	54	37	33	25	128	80
		18-Rp $\frac{1}{2}$	54	39	33	27	141	60
		22-Rp $\frac{3}{4}$	58	46	35	33	184	50
		28-Rp1	65	54	41	38	408	50
		35-Rp1 $\frac{1}{4}$	73	63	46	46	589	30

**Winkel 90° I.G. mit einseitigem
Einschiebende**

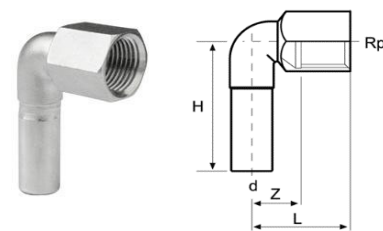


	d - Rp	L	H	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-Rp $\frac{1}{2}$	35	53	23	72	50

Deckenwinkel 90° I.G.

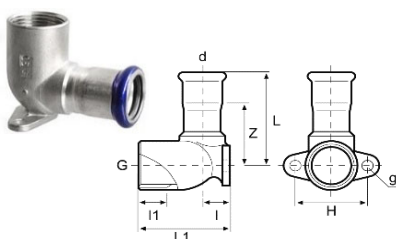


	d - G (ISO 228)	L	L1	Z	I	I1	H	g	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-G $\frac{1}{2}$	47	43	26	13	13	34	5	112	80
	18-G $\frac{1}{2}$	47	43	26	13	13	34	5	107	60
	22-G $\frac{3}{4}$	52	51	29	17	15	40	6	163	60

Deckenwinkel 90° I.G. Lang

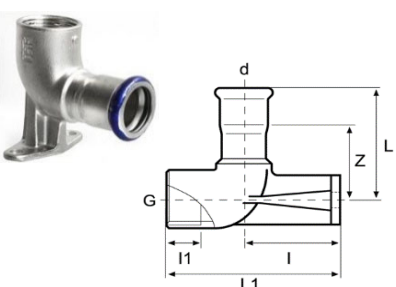


	d - G (ISO 228)	L	I	L1	Z	I1	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-G $\frac{1}{2}$	47	35	65	26	13	161	50
	18-G $\frac{1}{2}$	47	35	65	26	13	156	50
	22-G $\frac{3}{4}$	52	31	65	29	15	194	50

T-Stück




Red.T-Stück

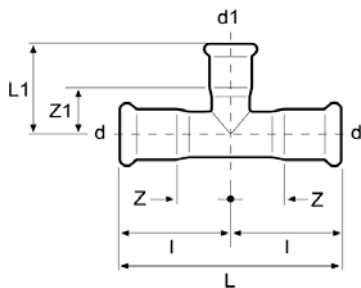

d	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	Mind. Menge
12	56	33	10	15	28	49	100
15	73	35	15	14	36	71	100
18	77	37	17	16	38	84	100
22	83	41	18	18	41	110	100
28	92	47	22	23	46	151	80
35	101	53	23	26	50	200	50
42	118	61	27	29	59	281	20
54	142	74	34	37	71	419	20
76,1	232	110	61	55	116	1.274	5
88,9	262	129	68	66	131	1.691	5
108	312	154	79	77	156	2.458	5


d - d1 - d	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	Mind. Menge
15-12-15	73	34	15	16	36	67	100
18-12-18	73	36	17	18	38	77	100
18-15-18	77	37	17	16	38	81	100
22-12-22	83	38	18	20	41	97	100
22-15-22	83	39	18	18	41	102	100
22-18-22	83	40	18	19	41	104	100
28-15-28	92	42	22	21	46	132	80
28-18-28	92	43	22	22	46	135	80
28-22-28	92	45	22	22	46	142	80
35-15-35	101	44	23	23	50	167	50
35-18-35	101	45	23	24	50	169	50
35-22-35	101	47	23	24	50	178	50
35-28-35	101	50	23	26	50	186	50
42-15-42	118	49	27	28	59	231	20
42-18-42	118	49	27	28	59	233	20
42-22-42	118	51	27	28	59	240	30
42-28-42	118	54	27	30	59	250	30
42-35-42	118	57	27	30	59	261	30
54-15-54	142	54	34	33	71	338	15
54-18-54	142	56	34	35	71	341	15
54-22-54	142	58	34	35	71	348	20
54-28-54	142	61	34	37	71	358	15
54-35-54	142	65	34	38	71	371	15
54-42-54	142	69	34	37	71	390	15
76,1-22-76,1	232	69	61	46	116	1010	5
76,1-28-76,1	232	72	61	48	116	1019	5
76,1-35-76,1	232	76	61	49	116	1.032	5
76,1-42-76,1	232	80	61	48	116	1.049	5
76,1-54-76,1	232	85	61	48	116	1.074	5
88,9-22-88,9	262	77	68	54	131	1.325	5
88,9-28-88,9	262	80	68	56	131	1.334	5
88,9-35-88,9	262	84	68	57	131	1.347	5
88,9-42-88,9	262	88	68	56	131	1.365	5
88,9-54-88,9	262	93	68	56	131	1.392	5
88,9-76,1-88,9	262	118	68	63	131	1.588	5
108-22-108	312	86	79	63	156	1.918	5
108-28-108	312	89	79	65	156	1.927	5
108-35-108	312	93	79	66	156	1.940	5
108-42-108	312	97	79	65	156	1.957	5
108-54-108	312	102	79	65	156	1.983	5
108-76,1-108	312	127	79	72	156	2.177	5
108-88,9-108	312	168	79	75	156	2.275	5

T-Stück mit I.G. Abgang

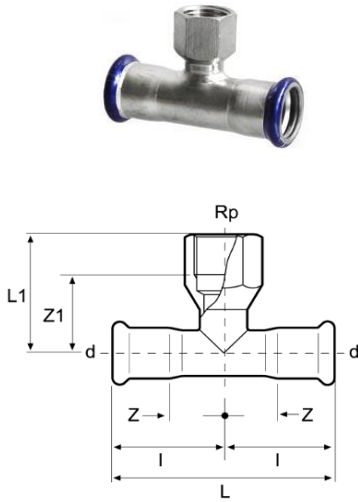


d - Rp	L	L1	Z	Z1	I	Gewicht in g	Mind. Menge
15-Rp $\frac{1}{2}$ -15	73	37	15	25	36	84	100
18-Rp $\frac{1}{2}$ -18	77	39	17	27	38	102	80
18-Rp $\frac{3}{4}$ -18	77	43	17	30	38	127	50
22-Rp $\frac{1}{2}$ -22	83	41	18	29	41	122	100
22-Rp $\frac{3}{4}$ -22	83	41	18	28	41	139	80
28-Rp $\frac{1}{2}$ -28	92	44	22	32	46	153	80
28-Rp $\frac{3}{4}$ -28	92	45	22	32	46	170	50
28-Rp1-28	92	48	22	32	46	194	30
35-Rp $\frac{1}{2}$ -35	101	46	23	34	50	189	50
35-Rp $\frac{3}{4}$ -35	101	47	23	34	50	206	50
35-Rp1 $\frac{1}{4}$ -35	101	55	23	38	50	295	20
42-Rp $\frac{1}{2}$ -42	118	47	27	35	59	264	20
42-Rp $\frac{3}{4}$ -42	118	51	27	38	59	268	20
42-Rp1 $\frac{1}{2}$ -42	118	58	27	41	59	427	20
54-Rp $\frac{1}{2}$ -54	142	53	34	41	71	372	15
54-Rp $\frac{3}{4}$ -54	142	58	34	45	71	376	15
54-Rp2-54	142	71	34	49	71	608	15
76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1	232	69	61	56	116	1.038	5
76,1-Rp2-76,1	232	82	61	60	116	1.264	5
88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9	262	77	68	64	131	1.353	5
88,9-Rp2-88,9	262	90	68	68	131	1.579	5
108-Rp $\frac{3}{4}$ -108	312	86	79	73	156	1.946	5
108-Rp2-108	312	99	79	77	156	2.171	5

T-Stück mit A.G. Abgang

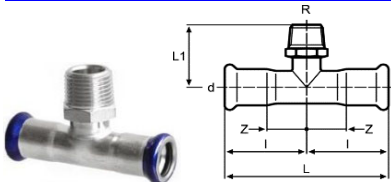


d - R	L	L1	Z	I	Gewicht in g	Mind. Menge
15-R $\frac{1}{2}$ -15	73	36	15	36	90	100
18-R $\frac{1}{2}$ -18	77	38	17	38	94	100
22-R $\frac{3}{4}$ -22	83	42	18	41	130	100
28-R1-28	92	49	22	46	201	80
35-R1 $\frac{1}{4}$ -35	101	54	23	50	284	50

Vershoben T-Stück

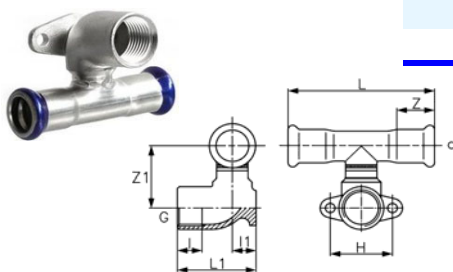

d - G (ISO 228)	L	L1	Z	Z1	H	I	I1	Gewicht in g	Mind. Menge
15-G $\frac{1}{2}$	73	43	21	30	34	13	13	135	100
18-G $\frac{1}{2}$	73	43	21	32	34	13	13	146	100

Drei Weg Uebergang mit Einseitig I.G.

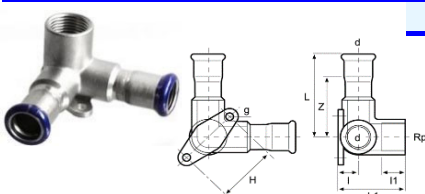

Art. Nr.	d - Rp	L	L1	I	I1	Z	H	g	Gewicht in g	Mind. Menge
	15-Rp $\frac{1}{2}$	57	43	13	15	36	39	5	166	50




EDELSTAHL AISI 316L

PROFIL




Kombimuffe mit Anschweissende



Unsere technische Abteilung gibt Auskunft für eine korrekte Anwendung

d	L	Gewicht in g	Mind. Menge
15	26	20	200
18	26	23	200
22	28	30	200
28	31	40	150
35	35	54	150
42	39	75	100
54	44	106	100
76	69	316	50
89	80	424	50
108	96	621	50


Übergangsflansch PN 16

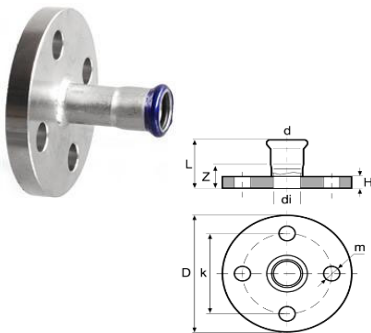

d	D	di	L	H	m	k	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15	95	14	53	11	14	65	32	591	20
18	95	17	57	11	14	65	36	591	20
22	105	21	60	12	14	75	37	792	20
28	115	27	65	14	14	85	41	1.101	20
35	140	32	70	15	18	100	43	1.724	20
42	150	39	77	16	18	110	45	2.105	15
54	165	51	87	18	18	125	50	2.820	15
76,1	185	72	128	18	18	145	73	3.636	5
88,9	200	85	145	20	18	160	82	4.453	5
108	220	104	169	20	18	180	92	5.346	5


Durchmesser 88,9 und 108 (PN 10/16) mit 8 Befestigungslöcher

Kappe




d	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15	37	16	28	100
18	39	18	33	50
22	42	19	45	50
28	46	22	63	50
35	51	24	78	50
42	59	27	119	20
54	72	35	185	20
76,1	95	40	441	5
88,9	107	44	544	5
108	129	52	862	5

Stopfen




d	E	L	Gewicht in g	Mind. Menge
15	33	42	16	100
18	33	40	18	50
22	34	43	30	50
28	36	47	42	50
35	40	49	70	50
42	44	55	96	20
54	49	62	144	20
76,1	65	75	328	5
88,9	72	90	480	5
108	87	103	648	5

**Anschlussverschraubung
Flachdichtung in EPDM
Messing-oder Inoxmutter**




G - d (ISO 228)	Überwurf- mutter	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
G ³ / ₄ -15	Messing	50	22	90	50
G1 ¹ / ₄ -15	Messing	51	20	190	15
G ³ / ₄ -18	Messing	36	8	66	50
G1-22	Messing	39	7	106	50
G1 ¹ / ₄ -28	Messing	44	10	168	50
G1 ¹ / ₂ -28	Messing	74	39	170	50
G1 ¹ / ₂ -35	Messing	48	11	260	20
G1 ³ / ₄ -42	Messing	53	9	292	20
G2 ³ / ₈ -54	Messing	61	10	454	20
<hr/>					
G ³ / ₄ -15	Inox	51	22	100	50
G1 ¹ / ₄ -15	Inox	52	20	90	15
G ³ / ₄ -18	Inox	38	8	70	50
G1-22	Inox	39	7	115	50
G1 ¹ / ₄ -28	Inox	44	10	165	50
G1 ¹ / ₂ -28	Inox	73	38	308	50
G1 ¹ / ₂ -35	Inox	48	11	275	20
G1 ³ / ₄ -42	Inox	53	9	285	20
G2 ³ / ₈ -54	Inox	61	10	420	20

**Übergangverschraubung I.G.
Flachdichtung EPDM,
Messing-oder Inoxmutter**




d - Rp	Überwurf- mutter	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15-Rp ¹ / ₂	Messing	73	41	150	15
15-Rp ³ / ₄	Messing	76	43	205	15
18-Rp ¹ / ₂	Messing	59	27	132	15
18-Rp ³ / ₄	Messing	62	29	190	15
22-Rp ³ / ₄	Messing	63	28	220	15
22-Rp1	Messing	67	30	270	15
28-Rp1	Messing	71	33	420	15
35-Rp1 ¹ / ₄	Messing	77	34	520	15
42-Rp1 ¹ / ₂	Messing	82	33	590	15
54-Rp2	Messing	95	37	1080	15
<hr/>					
15-Rp ¹ / ₂	Inox	73	41	160	15
15-Rp ³ / ₄	Inox	76	43	220	15
18-Rp ¹ / ₂	Inox	59	27	150	15
18-Rp ³ / ₄	Inox	62	29	205	15
22-Rp ³ / ₄	Inox	63	28	230	15
22-Rp1	Inox	67	30	280	15
28-Rp1	Inox	71	33	400	15
35-Rp1 ¹ / ₄	Inox	77	34	462	15
42-Rp1 ¹ / ₂	Inox	82	33	484	15
54-Rp2	Inox	95	37	1035	15

Übergangverschraubung A.G.
Flachdichtung EPDM
Messing-oder Inoxmutter



R - d (ISO 228)	Überwurf- mutter	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
15-R ¹ / ₂	Messing	77	56	150	15
15-R ³ / ₄	Messing	80	59	180	15
18-R ¹ / ₂	Messing	63	42	135	15
18-R ³ / ₄	Messing	66	45	160	15
22-R ¹ / ₂	Messing	67	44	240	15
22-R ³ / ₄	Messing	69	46	220	15
22-R1	Messing	73	50	280	15
28-R1	Messing	78	54	400	15
35-R1 ¹ / ₄	Messing	85	59	540	15
42-R1 ¹ / ₂	Messing	90	58	630	15
54-R2	Messing	104	67	1.060	15
15-R ¹ / ₂	Inox	77	56	165	15
15-R ³ / ₄	Inox	80	59	190	15
18-R ¹ / ₂	Inox	63	42	150	15
18-R ³ / ₄	Inox	66	45	175	15
22-R ¹ / ₂	Inox	67	44	250	15
22-R ³ / ₄	Inox	69	46	230	15
22-R1	Inox	73	50	290	15
28-R1	Inox	78	54	390	15
35-R1 ¹ / ₄	Inox	85	59	540	15
42-R1 ¹ / ₂	Inox	90	58	610	15
54-R2	Inox	104	67	1.010	15

Doppelanschlussverschraubung
Flachdichtung EPDM
Messing-oder Inoxmutter



d - R	Überwurf- mutter	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
G ³ / ₄ -15	Messing	99	57	176	15
G ³ / ₄ -18	Messing	86	44	154	15
G1-22	Messing	94	48	247	15
G1 ¹ / ₄ -28	Messing	100	52	358	15
G1 ¹ / ₂ -35	Messing	110	57	579	15
G1 ³ / ₄ -42	Messing	119	55	655	15
G2 ³ / ₈ -54	Messing	128	54	1001	15
G ³ / ₄ -15	Inox	99	57	189	15
G ³ / ₄ -18	Inox	86	44	168	15
G1-22	Inox	94	48	245	15
G1 ¹ / ₄ -28	Inox	100	52	374	15
G1 ¹ / ₂ -35	Inox	110	57	574	15
G1 ³ / ₄ -42	Inox	119	55	635	15
G2 ³ / ₈ -54	Inox	128	54	955	15

DVGW
DIN




EDELSTAHL AISI 316L

PROFIL




Passbogen 15°

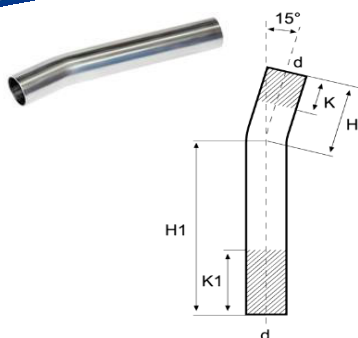


d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	Mind. Menge
15	122	60	21	83	60	30
18	128	55	15	88	74	30
22	124	50	7	81	134	30
28	136	45	7	47	178	20
35	234	62	30	110	378	15
42	276	94	44	144	542	10
54	337	117	65	165	884	10
76,1	230	226	65	65	1.580	5
88,9	260	240	80	80	1.954	5
108	291	222	95	95	2.516	5

Passbogen 30°

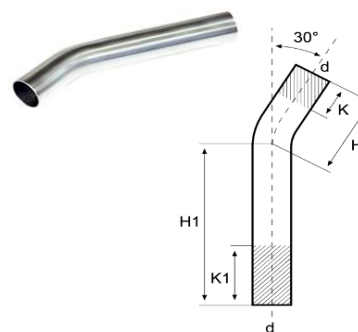


d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	Mind. Menge
15	122	60	21	83	57	30
18	128	55	16	89	74	30
22	124	50	6	80	134	30
28	130	54	7	47	258	20
35	218	80	30	110	376	15
42	274	98	44	144	558	10
54	324	137	65	165	912	10
76,1	200	202	66	66	1.350	5
88,9	262	264	80	80	2.110	5
108	259	272	95	95	2.622	5

Passbogen 45°




d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	Mind. Menge
15	120	62	19	77	62	30
18	124	58	16	82	73	30
22	120	56	7	71	132	30
28	122	58	2	66	160	20
35	206	94	20	132	375	15
42	262	114	1	149	562	10
54	321	146	37	212	906	10
76,1	225	225	69	69	1.618	5
88,9	267	267	103	103	2.078	5
108	293	293	66	66	2.988	5

Passbogen 60°




d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	Mind. Menge
15	122	60	21	83	60	30
18	122	62	16	76	70	30
22	118	60	5	63	130	30
28	116	71	7	47	178	20
35	226	101	30	110	406	15
42	251	124	44	145	562	10
54	308	162	65	165	884	10
76,1	219	223	70	70	1.476	5
88,9	250	257	80	80	1.970	5
108	288	298	95	95	2.844	5

Passbogen 75°




d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	Mind. Menge
15	117	66	22	73	58	30
18	120	65	17	72	70	30
22	118	64	9	63	130	30
28	114	71	7	50	186	20
35	200	110	26	119	378	15
42	251	137	44	158	556	10
54	305	178	60	187	893	10
76,1	240	240	62	62	1.556	5
88,9	280	280	90	90	2.130	5
108	330	330	45	45	3.360	5

Passbogen 90°

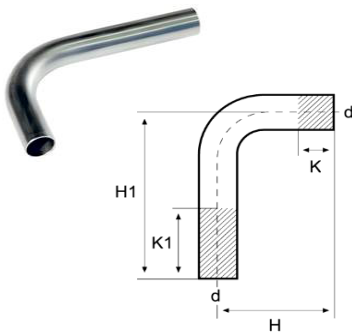


d	H1	H	K	K1	Gewicht in g	Mind. Menge
12	100	50	10	30	68	50
15	120	70	22	72	54	40
18	120	70	17	67	72	40
22	120	70	9	59	128	20
28	125	97	7	47	204	20
35	200	120	30	110	362	10
42	250	160	44	144	568	10
54	305	200	65	165	908	10
76,1	250	250	62	62	1.668	5
88,9	291	291	90	90	2.022	5
108	364	364	45	45	3.200	5

Überbogen

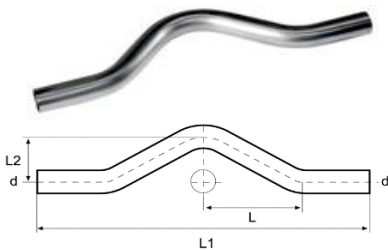


d	L1	L2	L	Gewicht in g	Mind. Menge
15	202	38	65	76	15
18	236	43	68	104	15
22	233	40	68	202	10
28	303	64	93	350	10

Sprungbogen

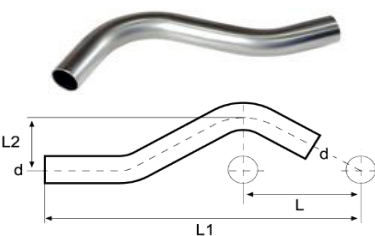

d	L1	L2	L	Gewicht in g	Mind. Menge
12	150	32	50	59	10
15	145	37	57	56	10
18	165	38	56	68	10
22	181	40	60	150	10
28	241	55	83	253	10

Sprungbogen für Druckluft



d	L1	L2	Z1	Z2	H	Gewicht in g	Mind. Menge
15	30	45	130	65	70	145	10
18	35	66	130	77	76	195	10
22	35	67	127	77	80	292	10
28	40	82	134	97	100	552	10


DVGW



(022-100)




Übergangsverbindung für genutete Fitting



	d - D	L	Z	Gewicht in g	Mind. Menge
	28x33,7	87	63	171	30
	35x42,4	94	67	239	20
	42x48,3	105	73	298	20
	54x60,3	99	62	397	20
	76,1x76,1	130	95	986	10
	88,9x88,9	166	103	1230	10
	108x114,4	184	107	1393	10

Verschlusskappe IG



	d - Rp	L	Z	Z1	Gewicht in g	Mind. Menge
	28-Rp 1/2	58	34	0	87	50
	35-Rp 1/2	66	39	2	111	50
	42-Rp 1/2	74	42	5	152	40
	54-Rp 1/2	87	50	11	227	40
	76,1-Rp 1/2	86	31	22	438	30
	88,9-Rp 1/2	97	34	28	585	30
	108-Rp 1/2	112	35	38	851	30

PROFIL

M