



Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik

Badeofen (drucklos)

... für Kohle & Holz



OBEROFEN (KESSEL)

- Emaillierter Stahlblechzylinder – Wasserinhalt 100l
- Rauchrohranschluss Ø 100 mm
- Mischbatterieanschluss 2 x G 1/2“ 35 mm Mittenabstand
- Durchmesser 365 mm
- Gesamthöhe 1.520 ± 10 mm
- Auslaufhöhe 670 ± 10 mm
- Gewicht 18 kg
- Abgasmassestrom 8 g/s
- Abgastemperatur 278 °C
- Förderdruck 10 Pa
- Innenliegendes Fallrohr
- Komplexes Korrosionsschutzsystem: außen und innen lückenlos zweischichtig emailliert, mit zusätzlicher auswechselbarer Opferanode im Wasserraum
- Temperaturmessstreifen – reversibel
- Ausgelegt als druckloser Behälter – funktioniert nach dem Überlaufprinzip
- Farben: Standard weiß – andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis
- inkl. Mischbatterie, Brauseschlauch 1.250 mm, Handbrause

UNTEROFEN

- Badeunterofen WBU 100/6 für alle festen Brennstoffe
- Durchmesser 380 mm
- Höhe 425 mm
- Gewicht 26 kg
- Nennheizleistung 7,5 kW
- Emaillierter Stahlblechmantel, gußeisernes Feuergeschränk und Schamotteausmauerung
- Rundrost von außen rüttelbar
- Farben: Standard braun / schwarz – andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis

ZUBEHÖR / ERSATZTEILE



Aschekasten verzinkt
B 155 x H 105 x T 290 mm



Fallrohr mit Opferanode



Rosette weiß oder braun
emailliert, Ø 100 mm
für Ofenrohre



Schraubstopfen 1"
verchromt



Bogen weiß oder braun,
ohne Inspektionstür Ø 100/90°



Rohr weiß oder braun, Ø 100 mm
Längen: 150/250/500/750/1000 mm




Mischbatterie
• Arbeitsdurchflussmenge 9 l/min
• Belüfter, Rückschlagventil,
Schmutzfangsieb, Durchflussbegrenzer, Überdruckventil integriert



Anschluss - Mischbatterie

- ① Brauseschlauch
- ② Wasseranschluss

ACHTUNG!
Anschlüsse nicht vertauschen!

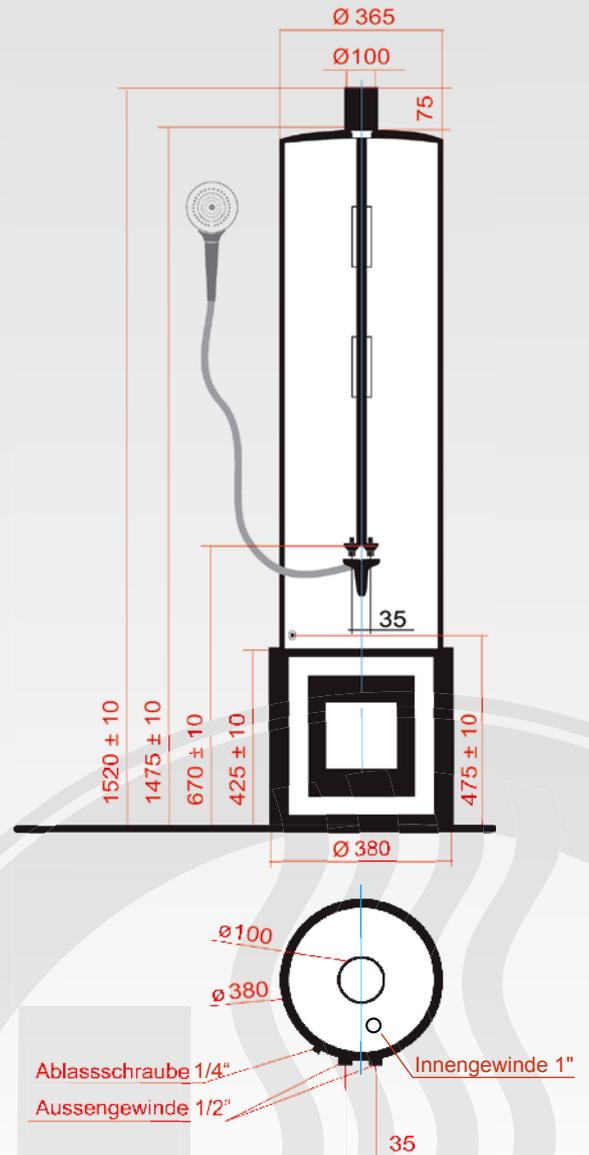

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE:

- Ofenbleche
- Brauseschläuche (1,25 m oder 1,50 m lang)
- Umsteller

Dieser drucklose Badeofen lässt sich nicht mit anderen Zapfstellen verbinden. Für diesen Zweck haben wir druckfeste Badeöfen in unserem Sortiment. Fordern Sie bitte weiteres Infomaterial an.



Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

ZENTRALE KREMS:

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22
Tel. +43 (0) 27 32 / 872 70-0
Fax +43 (0) 27 32 / 872 70-47
E-mail: rohre@polysan.at

FILIALE WIEN:

A-1230 Wien, Forchheimergasse 30 a
Tel. +43 (0) 1 / 867 3333-0
Fax +43 (0) 1 / 867 3333-47

www.polysan.at