


# Datenblatt – profi-air® classic Verteiler plus

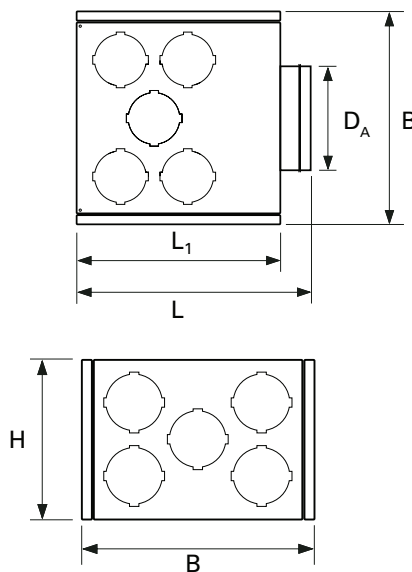



Verteilerkasten für Zuluft oder Abluft mit innerer Schalldämmauskleidung inklusive Befestigungswinkel. Der Verteiler ist sowohl als Durchgangs- als auch als 90°-Verteiler einsetzbar. Zwei seitliche Revisionsöffnungen dienen zur Inspektion und Reinigungsmöglichkeit. Optionaler Einsatz von Konstantvolumenstromreglern in den Verteilerabgängen möglich.

Einsetzbar in Verbindung mit profi-air classic Rohr NW 63 / NW 75 / NW 90.

Zulässige Volumenströme:

- 78316006 = max. 225 m<sup>3</sup>/h
- 78316011 = max. 360 m<sup>3</sup>/h
- 78318016 = max. 450 m<sup>3</sup>/h

Artikel-Nr.	Typ	Abmessung				Material	Gew.	VPE
		DA mm	L / L <sub>1</sub> mm	B mm	H mm			
<b>profi-air classic Verteiler plus</b>								
78316006	Verteiler 5-fach DN 160	160	365 / 325	300	225	Stahl	4,600	1
78316011	Verteiler 10-fach DN 160	160	365 / 325	600	225	Stahl	6,800	1
78318016	Verteiler 15-fach DN 180	180	465 / 425	535	330	Stahl	9,100	1

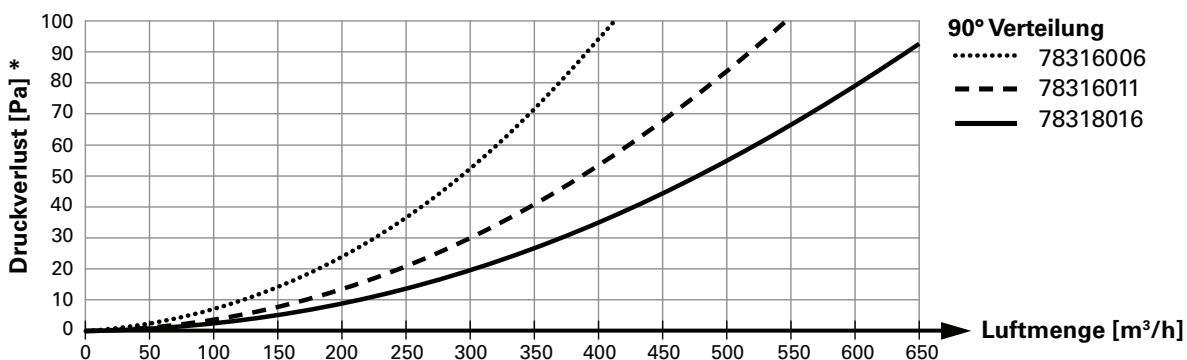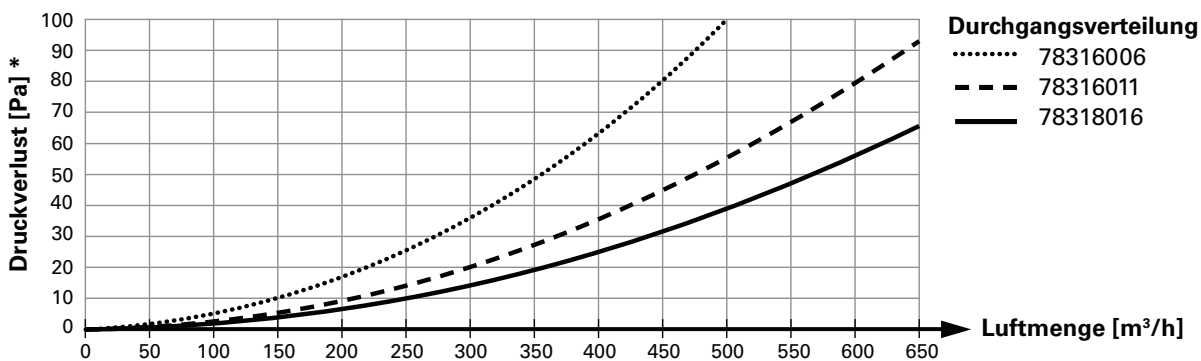

\*Inklusive profi-air classic Anschlusskupplung, Art.-Nr. 78363320, Art.-Nr. 78375320 und Art.-Nr. 78390320